OSA DEMOLITION EQUIPMENT

GR SERIES

ENG | **GRAPPLES**
ITA | BENNE SELEZIONATRICI
FRA | PINCE DE TRI
ESP | PINZA SELECCIONADORA
DEU | ABBRUCH-UND SORTIERGREIFER


ENG
-Impact protection bars on the blade holders to reduce damage;
-Connecting rods synchronized with the cylinder to ensure uniform claw closing;
-Different types of claws for different applications;
-End-of-stroke stops that reduce stress on the cylinder.


ITA
-Barre antiurto sui portalama per ridurre danni;
-Bielle sincronizzate col cilindro per favorire una chiusura omogenea delle chele;
-Diverse tipologie di chele per diverse applicazioni;
-Battute di fine corsa che riducono le sollecitazioni sul cilindro.

FRA
-Barres de protection contre les chocs sur les porte-lames pour réduire les dommages ;
-Bielles synchronisées avec le vérin afin de favoriser une fermeture homogène des griffes ;
-Différents types de griffes pour différentes applications ;
-Butées de fin de course réduisant les contraintes sur le vérin.


ESP
-Barras de protección contra impactos en los portacuchillas para reducir los daños;
-Bielas sincronizadas con el cilindro para favorecer un cierre homogéneo de las garras;
-Diferentes tipos de garras para distintas aplicaciones;
-Topes de fin de carrera que reducen los esfuerzos sobre el cilindro.

DEU
-Prallschutzleisten an den Messerhaltern zur Reduzierung von Beschädigungen;
-Mit dem Zylinder synchronisierte Pleuelstangen für ein gleichmäßiges Schließen der Greiferschalen;
-Verschiedene Greiferschalen für unterschiedliche Anwendungen;
-Endanschläge zur Reduzierung der Belastungen auf den Zylinder.

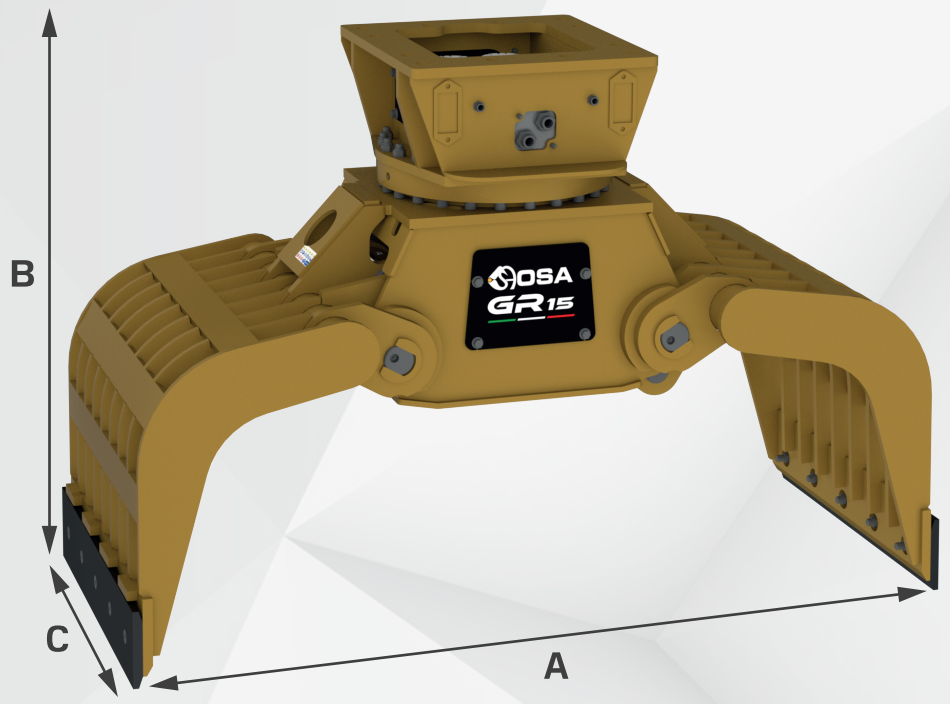




Demolition
Demolizione
Démolition
Demolición
Abbruchschale



Selection
Selezione
Griffe de tri
Selección
Sortierschale



Heavy Duty
Alta Resistenza
Renforcé
Alta Resistencia
Schwerlast



Loading
Carico
Chargement
Carga
Ladeschale

		GR1	GR3	GR5	GR7	GR10	GR15	GR20	GR25	GR30	GR40
KG	kg	187	270	420	737	1060	1430	1787	2250	2680	3740
	lbs	412	595	929	1625	2335	3153	3940	4960	5908	8245
KG	kg	210	300	480	810	1180	1550	1960	2475	2950	4100
	lbs	463	661	1060	1786	2600	3417	3940	5456	6500	9040
A	mm	850	1050	1555	1750	2060	2145	2200	2430	2450	3000
	in	33,5	41	61,2	69	81,1	84,5	86,6	96,5	96,6	118
B	mm	740	940	1107	1375	1400	1475	1475	1581	1650	1860
	in	29	37	43,6	54	55	58	58	62	65	73
C	mm	450	500	500	700	800	1000	1200	1400	1500	1500
	in	17,5	19,7	19,7	27,5	31,5	39,5	47	55	59	59
	bar	180	180	200	250	300	300	300	300	300	300
	psi	2610	2610	2900	3626	4351	4351	4351	4351	4351	4351
	l/min	25	25	30	50	80/100	80/100	80/100	80/120	120/140	120/140
	gal/min	6	6	8	13	21/26	21/26	21/26	21/31	31/37	31/37
	bar	50	50	50	50	120	120	120	120	120	120
	psi	725	725	725	725	1740	1740	1740	1740	1740	1740
	l/min	15	15	15	15/20	40	40	40	40	40	40
	gal/min	4	4	4	4/5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5
	ton	1,8/2,5	2,5/4	4/8	9/14	14/18	18/22	22/30	30/50	35/60	45/65

Weight
Peso
Poids
Peso
Gewicht

Operating weight
Peso operativo
Poids opérationnel
Peso operativo
Einsatzgewicht

A
Opening
Apertura
Ouverture
Apertura
Öffnungsweite

B
Height
Altezza
Hauteur
Altura
Höhe

C
Width
Larghezza
Largeur
Anchura
Breite

Oil pressure
Pressione olio
Pression d'huile
Presión de aceite
Öldruck

Oil flow
Portata olio
Débit d'huile
Caudal de aceite
Ölbedarf

Rotation oil pressure
Pressione olio rotazione
Pression d'huile de rotation
Presión de aceite de rotación
Drehöldruck

Rotation oil flow
Portata olio rotazione
Débit d'huile de rotation
Caudal de aceite de rotación
Drehölbedarf

Carrier weight
Peso escavatore
Poids de la pelle
Peso máquina
Baggerklasse

@OSA DEMOLITION EQUIPMENT SRL 08.2024